


Функция Трекер в Навигаторе GL-650



© 2010

Настройка IP адреса и PORT.


Для подключения трекера GL-650 к Системе мониторинга GeoTracer (<http://www.map.geotracer.ru>) необходимо произвести настройки IP адреса и PORT. Для этого необходимо записать на SD карту программу IPAddress.exe, вставить SD карту в навигатор GL-650, выбрать в меню вкладку «Любимые», нажать на стрелку для выбора пути к программе:

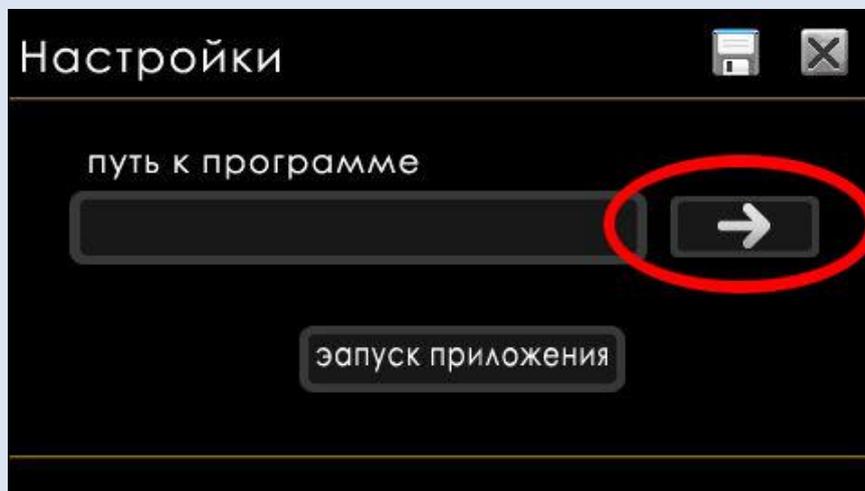

В открывшемся окне необходимо выбрать программу IPAddress.exe




После этого вернуться на предыдущую страницу

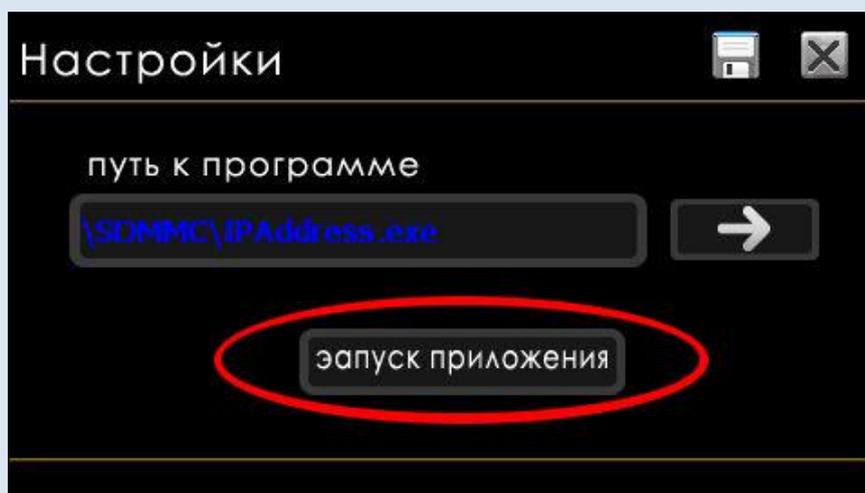

и запустить программу IPAddress.exe, нажав на кнопку «запуск приложения».
В открывшемся окне программы установить IP адрес и PORT для подключения к системе мониторинга:


IP адрес: **193.106.92.106** PORT: **20194**

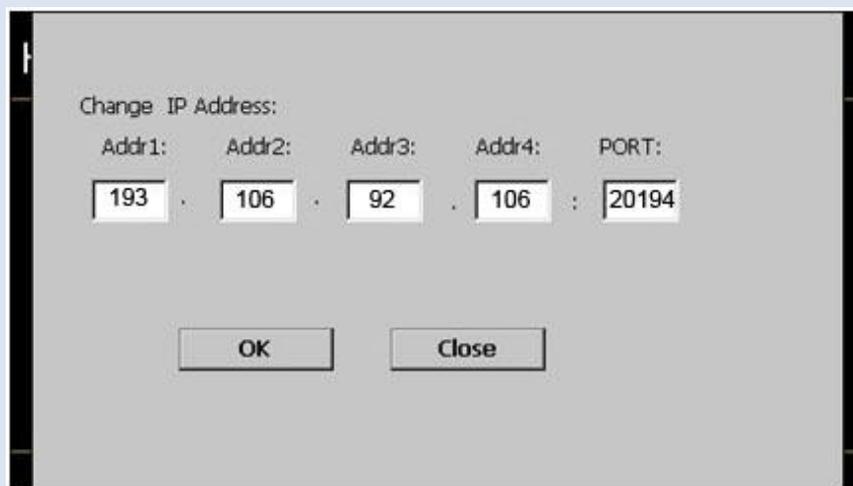


После ввода информации нажмите кнопку «OK» для записи введенных данных и закройте программу, нажав кнопку «Close».

Режим GPRS.


Для запуска программы Трекер необходимо отключить режим «Автоподключение GPRS» на странице GSM настройки:

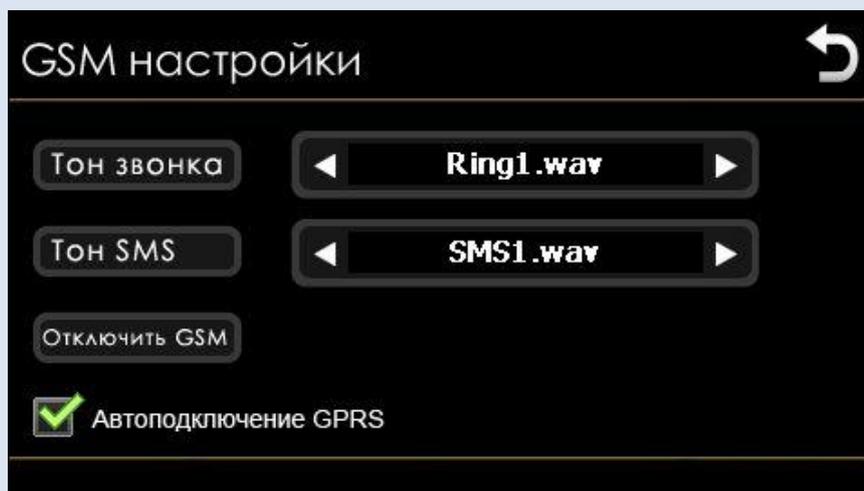


Уберите «галочку» с режима «Автоподключение GPRS». Программа Трекер при запуске произведет подключение к интернет через GPRS самостоятельно.

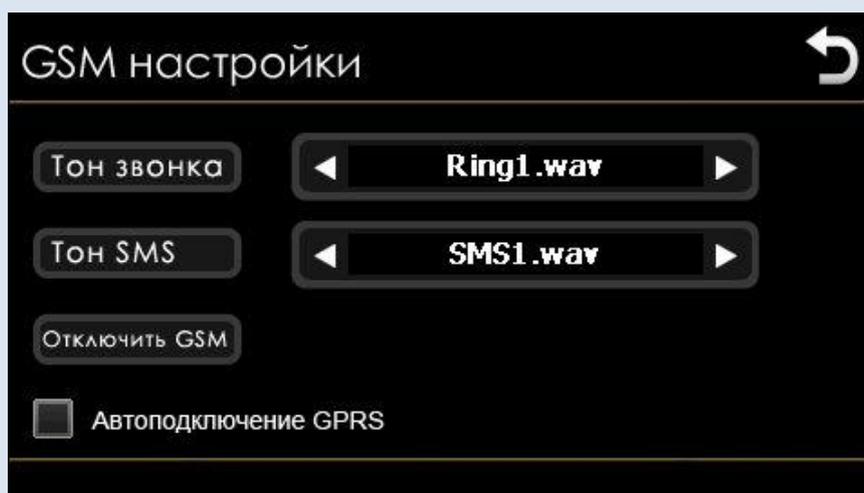

Для запуска программы Трекер необходимо на странице «Настройки трекера» установить режим «Включить», после чего программа будет запускаться при каждом включении навигатора GL-650 и отключаться при выключении навигатора GL-650. Интервал передачи данных может быть установлен 1 минута, 3 минуты или 5 минут.

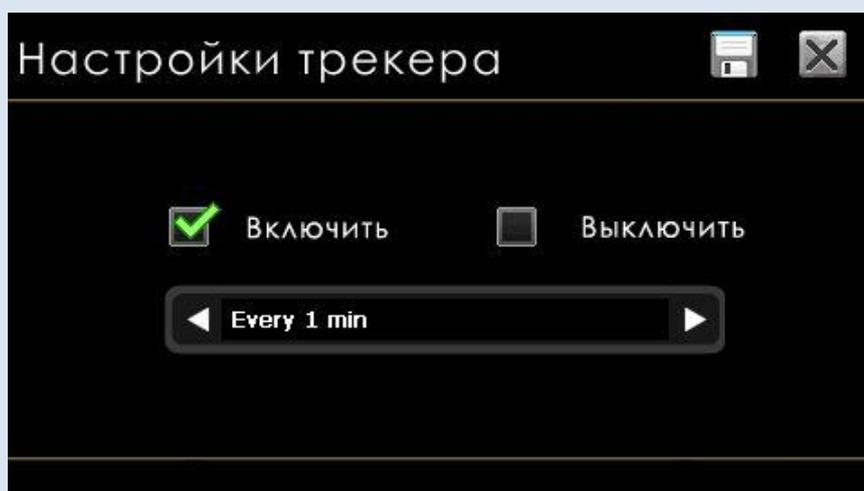

Для идентификации трекера GL-650 в Системе мониторинга используется **IMEI**, соответствующий GSM модулю, установленному в устройство. Для того, чтобы получить эту информацию, необходимо перейти на страницу «Системные настройки».

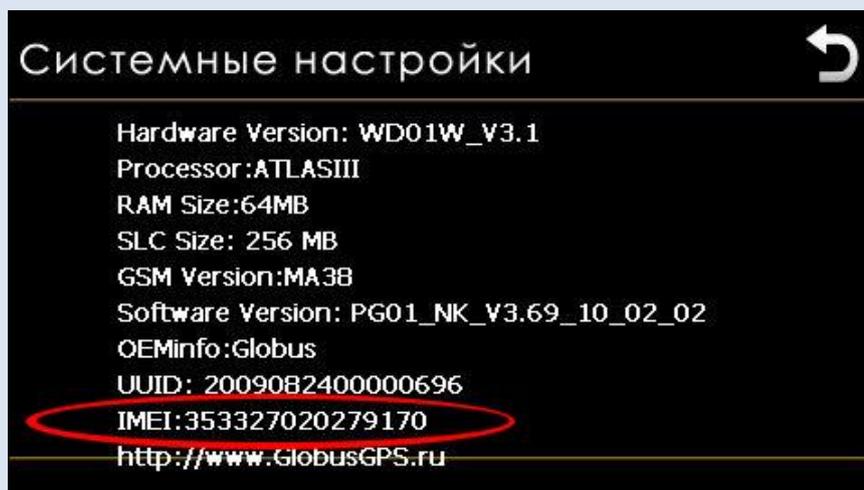

Регистрация Трекера GL-650 в Системе мониторинга.

Для наблюдения за трекером в Системе мониторинга GeoTracer необходимо зарегистрироваться на сайте www.map.geotracer.ru




При регистрации нужно заполнить форму, при этом необходимо ввести реальный E-mail, на который будет выслан специальный код для подтверждения регистрации. Ваш реальный E-mail необходим для того, что бы мы могли оперативно оказывать Вам техническую поддержку.




После того, как Вы зарегистрировались в Системе мониторинга, Вы можете добавить свое устройство для наблюдения за его перемещениями в реальном времени и получения отчетов за отдельный промежуток времени.

Для добавления устройства выберите пункт меню «Объект» и заполните форму.

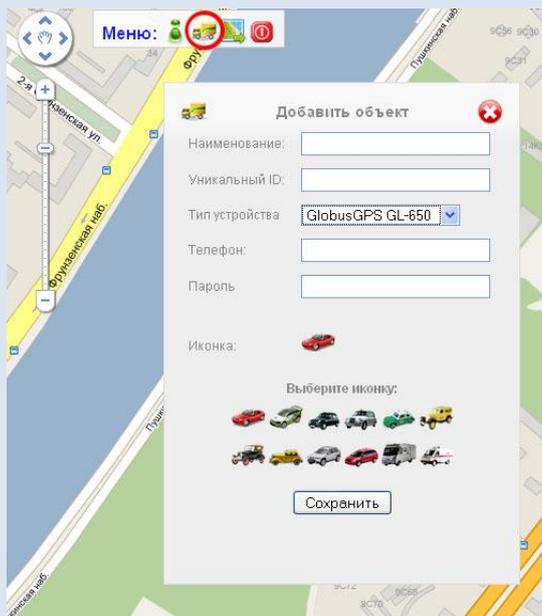

Придумайте название для своего устройства и введите его в поле «Наименование», в поле «Уникальный ID» введите IMEI вашего устройства, который Вы можете посмотреть в «Системных настройках» навигатора GL-650. Выберите «Тип устройства» - GlobusGPS GL-650. Поля «Телефон» и «Пароль» заполнять не надо, т.к. для управления этим типом устройств они не используются. Сохраните настройки.

Если Вы все сделали правильно и Ваш навигатор GL-650 «видит» спутники,

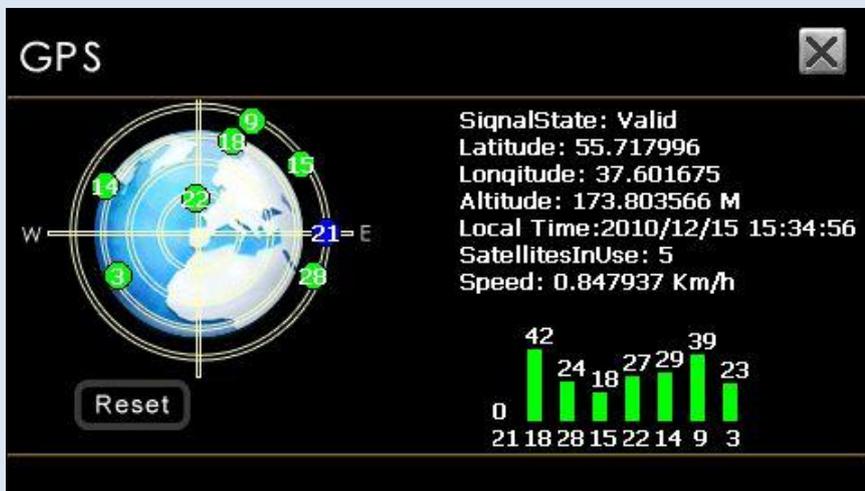

то программа Трекер будет передавать получаемые координаты на IP: 193.106.92.106 PORT:20194 с интервалом, который установлен в программе и Вы будете наблюдать свое устройство на карте в Системе мониторинга.